





NEW HOLLAND T4.95

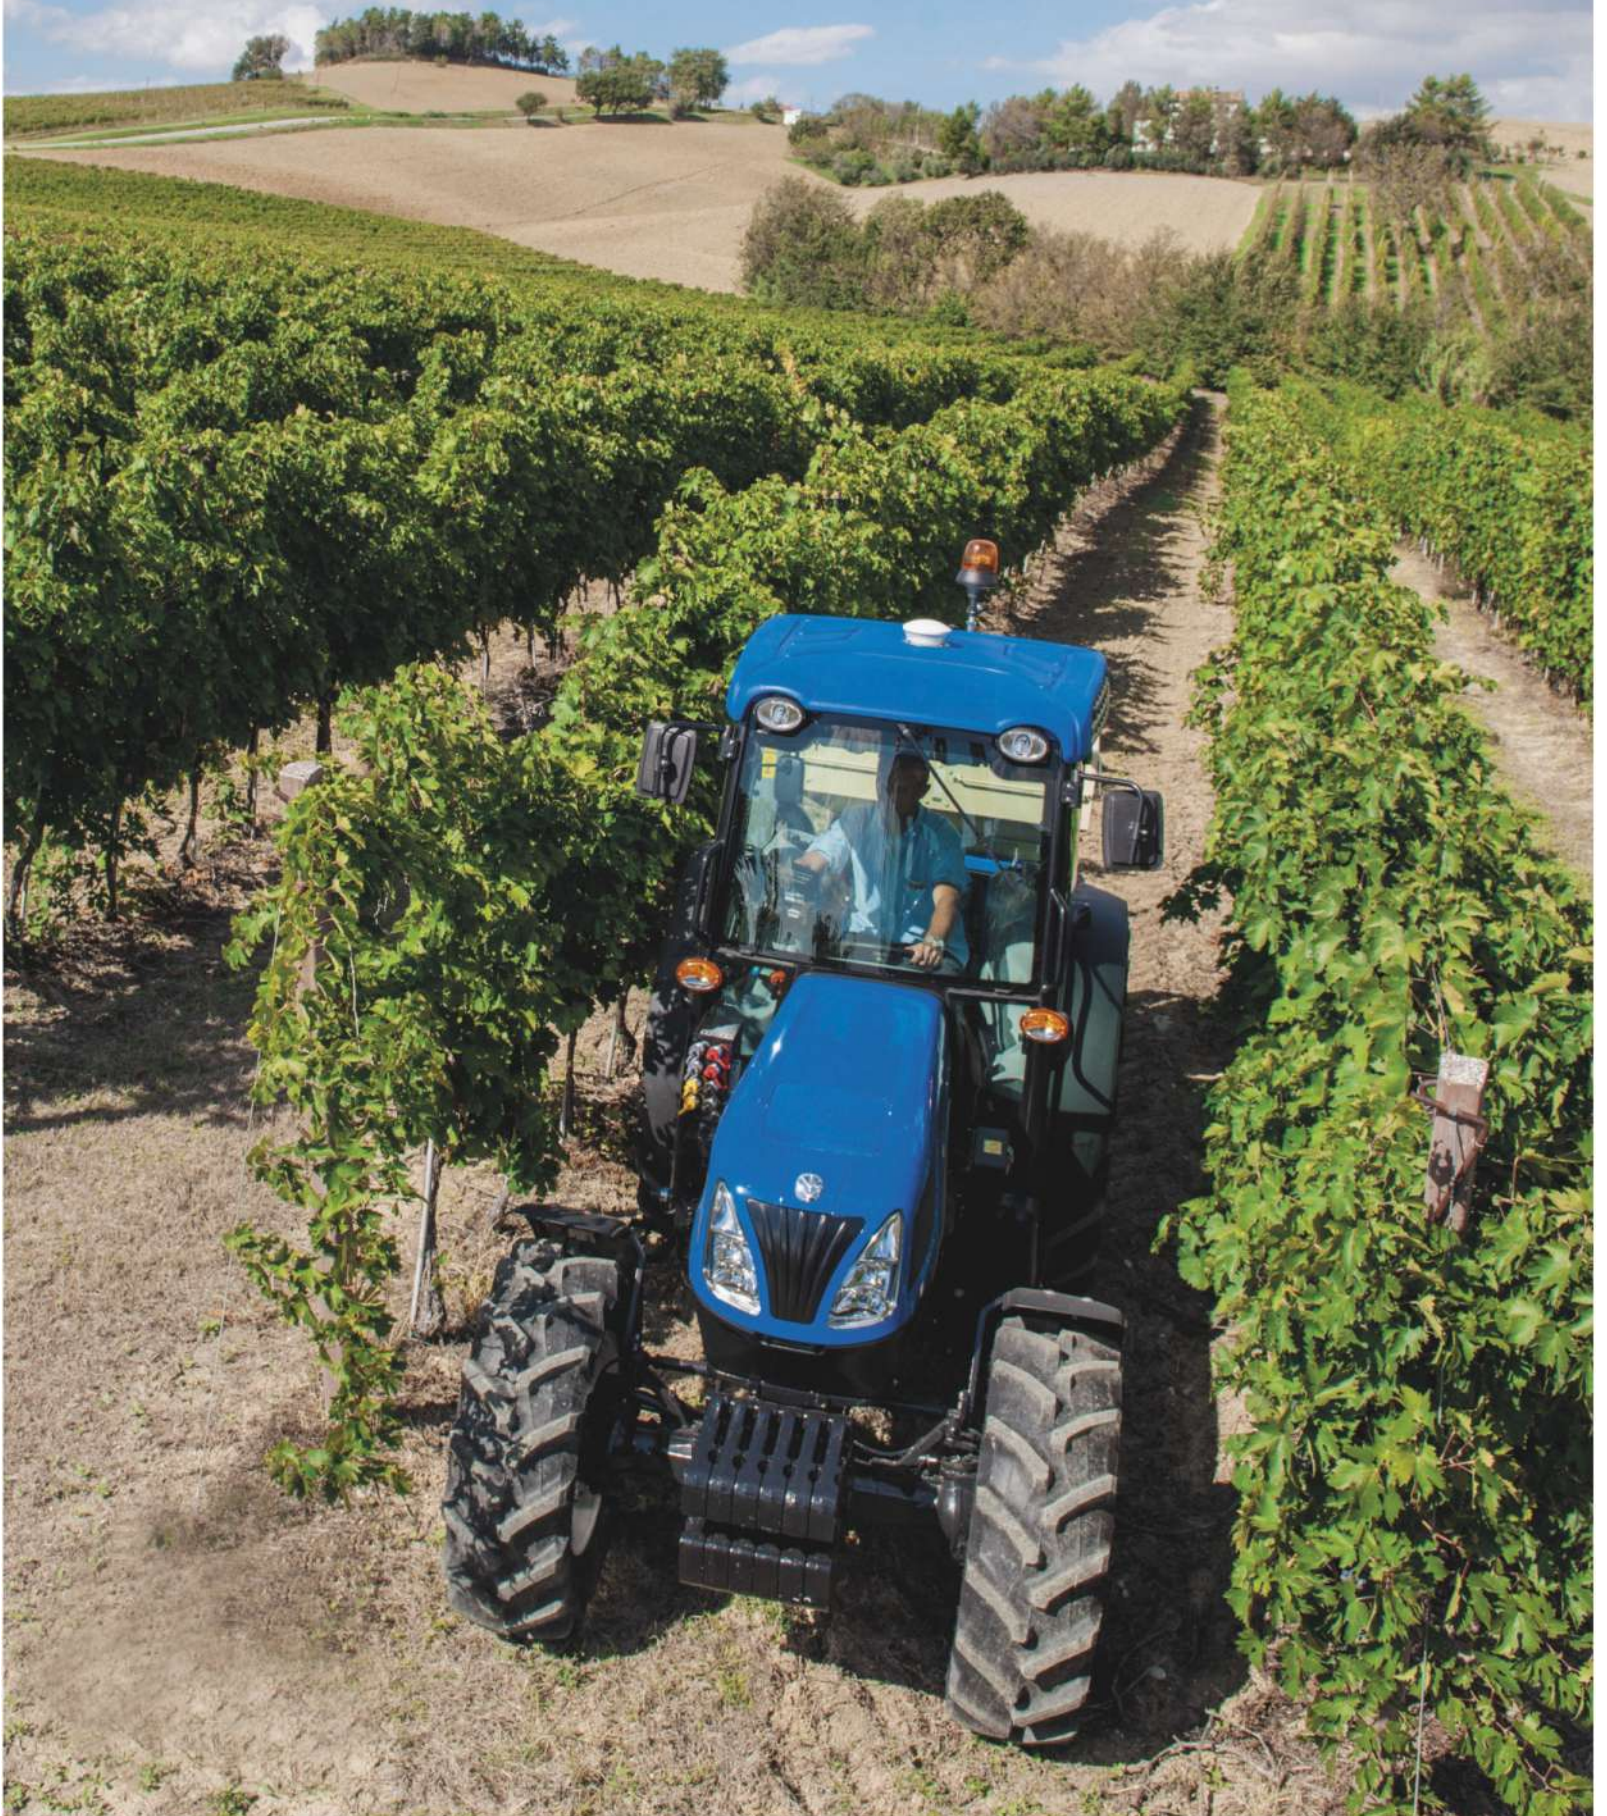

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

MODEL	T4.95 V	T4.95 N	T4.95 F
Mühərrik New Holland*	NEF		
Silindirlərin sayı / Həcmi / Klapanlar / Ekoloji standart	4 / 4500 / 2 / Tier II və yə III		
Mühərriyin havanı alma üsulu	Turbo kompressor		
Radiator	•		
Təsdiq edilmiş Biodizel qarışığı	B100**		
Mühərriyin nominal gücü ISO TR14396 - ECE R120	[kW/a.g.]	71/97	
Nominal fırlanma tezliyi	(dovr/daq)	2300	
Maksimal fırlanma anı ISO TR14396	(Nm)	398@1300rpm	
Soyutma üsulu	Su		
Yanacaq çəninin həcmi 2WD/4WD/4WD SuperSteer™	(L)	73	77/77/57
Ötürmələr qutusu			
Elektrik hidravlik diferensial kilid	•		
16 x 16 Shuttle Command™ (30km/s / 40km/s)	•		
Minimum sürət	(km/s)	0.7	
28 x 16 Shuttle Command™ Qosqu opsiya olaraq (30km/s / 40km/s)	○		
Minimum sürət (sürət azaltma qurgusu ilə)	(km/s)	0.17	
32 x 16 Split Command™ (30km/s / 40km/s)	○		
Minimum sürət (sürət azaltma qurgusuz)	(km/s)	0.7	
16 x 16 Powershuttle (30km/s / 40km/s)	○		
Minimum sürət (sürət azaltma qurgusuz)	(km/s)	0.7	
32 x 16 Dual Command™ (30km/s / 40km/s)	○		
Minimum sürət (sürət azaltma qurgusuz)	(km/s)	0.7	
44 x 16 Dual Command™ Qosqu opsiya olaraq (30km/s / 40km/s)	○		
Minimum sürət (sürət azaltma qurgusu ilə)	(km/s)	0.17	
Hidravlik sistem			
Nasosun standart axını	48.6		
MegaFlow™ nasosun axını (opsiya)	63.8		
Köməkçi klapan çıxışlarının sayı	6/4	10/4	10/4
Yer səthində olan sürət	○		
540	●		
540 / 540E			
540 / 540E / 1000			
Kabin			
Kondisioner			
Maksimal səs səviyyəsi***	79		
Ölçülər & Çəki****			
A Təkər bazası 2WD	2165	2169	2169
A Təkər bazası 4WD	2180	-	-
B Təkər bazası SuperSteer™ 4WD ön ox	-	2435	2435
C Uzunluğu 4WD	4012	4001	4001
D Tam eni (minimum)	1061	1229	1398
D Hündürlüyü (ROP)	2335	2360	2274
E Hündürlüyü (kabin)	2148	2173	2173
F Arxa oxun mərkəzindən kabinə kimi hündürlük	1648		
G Yer səthi və şassi arasında məsafə, minimum	270	290	323
G T4000V ön təkər izi mərkəzləri arası məsafə 2WD	878 - 978		
G T4000N ön təkər izi mərkəzləri arası məsafə 2WD	1016 - 1116		
G T4000F ön təkər izi mərkəzləri arası məsafə 2WD	1190 - 1492		
G T4000V ön təkər izi mərkəzləri arası məsafə 4WD	879 - 985		
G T4000N ön təkər izi mərkəzləri arası məsafə 4WD	1075 - 1251		
G T4000F ön təkər izi mərkəzləri arası məsafə 4WD	1190 - 1492		
G T4000V arxa təkər izi mərkəzləri arası məsafə 4WD	861 - 1261		
G T4000N arxa təkər izi mərkəzləri arası məsafə 4WD	1003 - 1273		
G T4000F arxa təkər izi mərkəzləri arası məsafə 4WD	1108 - 1371		
T4000V çəkisi***** 2WD/4WD	2531/2790		
T4000N çəkisi***** 2WD/4WD	2618/2852		
T4000F çəkisi***** 2WD/4WD	2930/3000		
Maksimum yol verilən çəki	3800	4000	4300

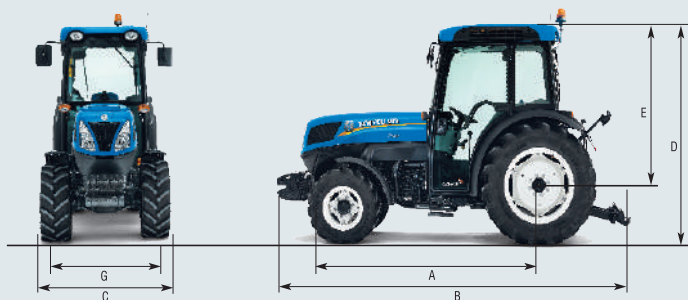

- Standart ○ Opsiya - Mövcud deyil
- *Fiat Powertrain Technologies tərəfindən hazırlanıb
- **Sadalanan sərtilər
- ***Kabinə model ucun
- ****Arxa təkərlər: T4000F = 340/85R28, T4000N = 320/85R24, T4000V 280/85R28
- *****Sürücü ilə(85kq) və dolu yanacaq ilə

