




TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Təyinatı	Şəkər çuğunduru yığan kombayn
Model	Terra Dos 5-30
Mühərrik	
Model	Mercedes-Benz OM 473 LA, Stage V
Emissiya səviyyəsi	Stage V AdBlue + SCR-Kat
Silindr sayı	R-6
Mühərrik həcm	15.6 l
Nominal dövrə sayı	1600 dövr/dəq
Nominal güc (1600 dövr/dəq)	480 kW / 652 at gücü
Max. dartma qüvvəsi(1050-1300 dövr/dəq)	3.100 N·m
Yanacaq çəni tutumu	1.150 l(əlavə çən mövcuddur)
AdBlue çəni tutumu	95 l
Ötürücülər sistemi	
Quruluşu	İki/üç birbaşa ötürücülü ox sistemi
Ötürücü növü	Hər ox üçün bir ədəd maili körpülü (aksial-porşenli) mühərriklə təchiz olunmuş hidravlik ötürücü (1-ci və 2-ci ox)
İdarəetmə sistemi	HOLMER EcoPower: dizel mühərriki idarəetməsi və çəkiş ötürücü idarəetməsi
Yamac nəzarəti	Meyil sensoru ilə birlikdə işləyən texnikanın balansını avtomatik tənzimləyən və yamaclı sahələrdə ön və arxa oxları uyğunlaşdıraraq sabit və dəqiq hərəkət təmin edən sistem
Ön körpü dəstəyi	Ön körpü yamac dəstək sistemi
Hidravlik sistem	
Hidravlik çən tutumu	170 l
Hidravlika növü	Yük həssaslığına malik (Load-sensing) hidravlikası

Kabin	
İqlim nəzarəti	Avtomatik iqlim nəzarəti
Ön şüşə	Panorama ön şüşəsi, meyilli A sütunu və genişləndirilmiş panoramik döşəmə kənarı
Kabin asqısı	Hidrodinamik kabin asqısı
Sürücü oturacağı	Grammer oturacağı: bel dəstəyi, ventilyasiya və qızdırma ilə
İdarəetmə terminalı	HOLMER SmartDrive: 12,1 düymlük Easy Touch Connect terminal, ergonomik joystick, JogDial, induktiv şarj cihazı
İdarəetmə prinsipi	İki hərəkət pedalı və solda boşaltma konveyer konsolu ilə effektivliyi təsdiqlənmiş HOLMER idarəetmə prinsipi
Radio	Bluetooth və sensor sistem ilə DAB+ radio
Güzgü	Sol yan güzgü - yaxını göstərən, düymə ilə tənzimlənən və qızdırılan
Kamera sistemi	İkili kamera sistemi: yaxınlaşdırma kamerası və geri dönüş kamerası
Telemetriya	Telemetriya modulu (SIM kart daxil)
Texniki dəstək	EasyHelp 4.0 - 2 il müddətinə (terminal transferi daxil)
Ümumi texniki göstəricilər	
Ötürmə sistem növü	Hidrostatik
Sürüş sürəti (sahə/yol)	0-13 km/saat / 0-40 km/saat
İş eni	3.00 m / 3,30 m
Çuğundur baş hissəsi kəsicisi (Topper)	Var- HS I İnteqral Topper (cərgələr arasına yerləşdirmə)
Dərinlik nəzarəti	Avtomatik - HOLMER EasyLift, hər cərgə ayrıca
Qaldırıcı rulonların sürəti	300-600 dövr/dəqiqə (tənzimlənən)
Çuğundur bunker tutumu	30 m ³
Boşaltma konveyerinin eni	1.800 mm
Boşaltma müddəti	30 m ³ təxminən 40 saniyə
Turbinaların diametri	1-ci turbin - 1755 mm 2-ci turbin - 1620 mm 3-cü turbin - 1620 mm
Yanacaq çəninin tutumu	1150 l
Tam təchiz edilmiş çəkisi	27500 kg
Maksimal eni	3300 mm
Maksimal uzunluğu	12940 mm
Təkər ölçüsü (ön / arxa)	800/70 R 38/ IF 1000/55 R 32
Kondisioner	Var

 Terra Dos 5-30 çətin sahə şəraitində belə sabit və yüksək sürətlə işləyən güclü texnikadır. EasyLif çuğundurun zərərsiz çıxarılmasını, DynaCut isə dəqiq olaraq çuğundurun başlıq kəsimini təmin edir, Comfort Cabin III kabinəsi isə operatora rahat işimkanı yaradır. Nəticədə daha az itki ilə daha keyfiyyətli məhsul yığaraq maksimum gəlir əldə olunur.



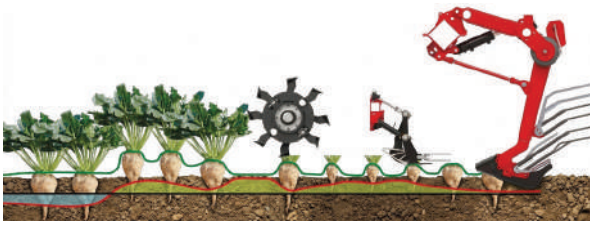


HS I Integral Topper çuğundurun yarpaqlarını səliqəli şəkildə kəsibcərgələrə paylayır və torpağın məhsuldarlığını artırmağa kömək edir. Avtomatik sensorlar düzgün kəsim hündürlüyünü saxlayır, möhkəm T formalı bıçaqlar uzunömürlüdür, cərgə aralığı isə kabinədən asan tənzimlənir. Nəticədə iş daha sürətli gedir və məhsul itkisi azalır. EasyLift və DynaCut sistemi çuğundur yığımında dəqiqliyi artırır və yanacaq sərfiyyatını azaldır. Sensorlar kəsim hündürlüyünü ölçür, EasyLift isə kəsici hissələri avtomatik düzgün dərinlikdə tənzimləyir. Bu sayədə yalnız lazım olan qədər torpaq işlənir, iş yükü azalır və yığım daha səmərəli olur.




HOLMER Comfort Cabin III geniş panoramik baxış sahəsi ilə iş prosesini aydın izləməyə imkan verir və yığım zamanı rahat idarəetmə yaradır. Kondisioner və isitmə sistemi sabit temperatur təmin edir, SmartDrive terminalı və 12,1 düymlik sensor ekran isə bütün funksiyaların asan və dəqiq idarəsini mümkün edir.



HOLMER TerraDos 5-30 güclü Mercedes-Benz OM473 mühərriki ilə çətin sahə şəraitində belə sabit və etibarlı işləyir. EcoPower sistemi gücü avtomatik tənzimləyərək yalnız lazım olan qədər yanacaq sərf edir. Nəticədə iş daha stabil gedir, yanacaq xərci azalır və texnikanın ömrü uzanır.

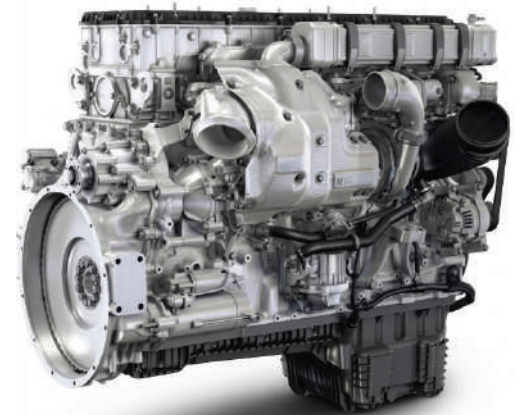

HOLMER TerraDos 5-30-un 3 mərhələli turbina sistemi çuğunduru torpaq və qalıqlardan effektiv təmizləyərək az itki ilə yığım təmin edir. Geniş turbinalar tıxanmanı azaldır, məhsulu zədələmədən bunkerə ötürür və prosesi sabit saxlayır. Asan dəyişilə bilən hissələr texniki xidməti sadələşdirir və dayanma vaxtını azaldır, nəticədə daha təmiz məhsul və minimum itki əldə olunur.

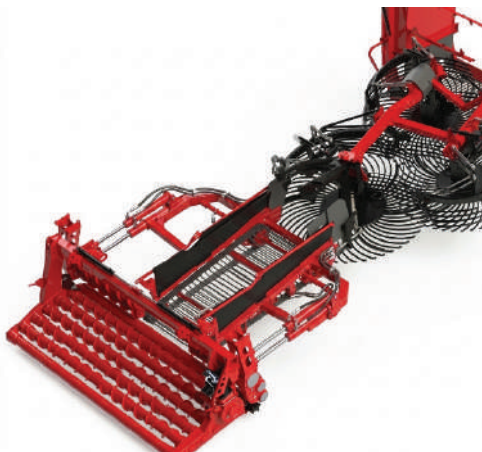

HOLMER

Fərqini sahədə hiss etdirir!

